



ITALIGHTING
BY **AKAI** ENERGY

ILUMINACIÓN PROFESIONAL

PARA ESPACIOS EXTRAORDINARIOS

www.italighting.com.ar

contacto@italighting.com.ar

Av. Del Libertador 5793, CABA

📷 @italighting.ar



OBJETOS DE DECORACIÓN PARA TODOS LOS ESPACIOS

Un nuevo concepto de iluminación para generar espacios extraordinarios.


ÍNDICE

ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN



Página 4

PERFILES

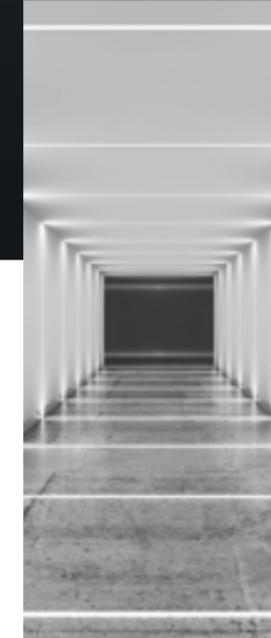

Página 17

LÁMPARAS



Página 26

SPOTS



Página 30

TIRAS LED Y FUENTES



Página 42

ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

La luz es la cuarta dimensión de la arquitectura

Con nuestros artefactos ofrecemos un amplio abanico de posibilidades para personalizar sus espacios. Las luminarias posibilitan una adaptación flexible para el diseño de iluminación. De este modo, se otorga al ambiente una apariencia luminosa y crea una iluminación para presentar de forma óptima lo que se desea destacar. Asimismo, la luz desempeña un papel central y polifacético en el diseño de un entorno visual.





GENOVA

Lámpara de mesa de aluminio y hierro con acabado de metal.

MEDIDAS: 220*43*110
 VOLTAJE: 220-240V
 HZ: 50Hz
 POTENCIA: Apto máx. 60W
 CONECTOR: E27
 COLORES: BLACK & GOLD



GENOVA-G

Lámpara de mesa de aluminio y concreto con acabado de metal.

MEDIDAS: 220*50*110
 VOLTAJE: 220-240V
 HZ: 50Hz
 POTENCIA: Apto máx. 60W
 CONECTOR: E27
 COLORES: CONCRETLY & BLACK



MILANO


Lámpara de mesa de concreto y base de hierro.


MEDIDAS: 170*65*105
 VOLTAJE: 220-240V
 HZ: 50Hz
 POTENCIA: Apto máx. 60W
 CONECTOR: E27
 COLORES: CONCRETLY & BLACK

MILANO-W

Lámpara de mesa de concreto y base de hierro.

MEDIDAS: 170*65*105
 VOLTAJE: 220-240V
 HZ: 50Hz
 POTENCIA: Apto máx. 60W
 CONECTOR: E27
 COLORES: WOOD & BLACK

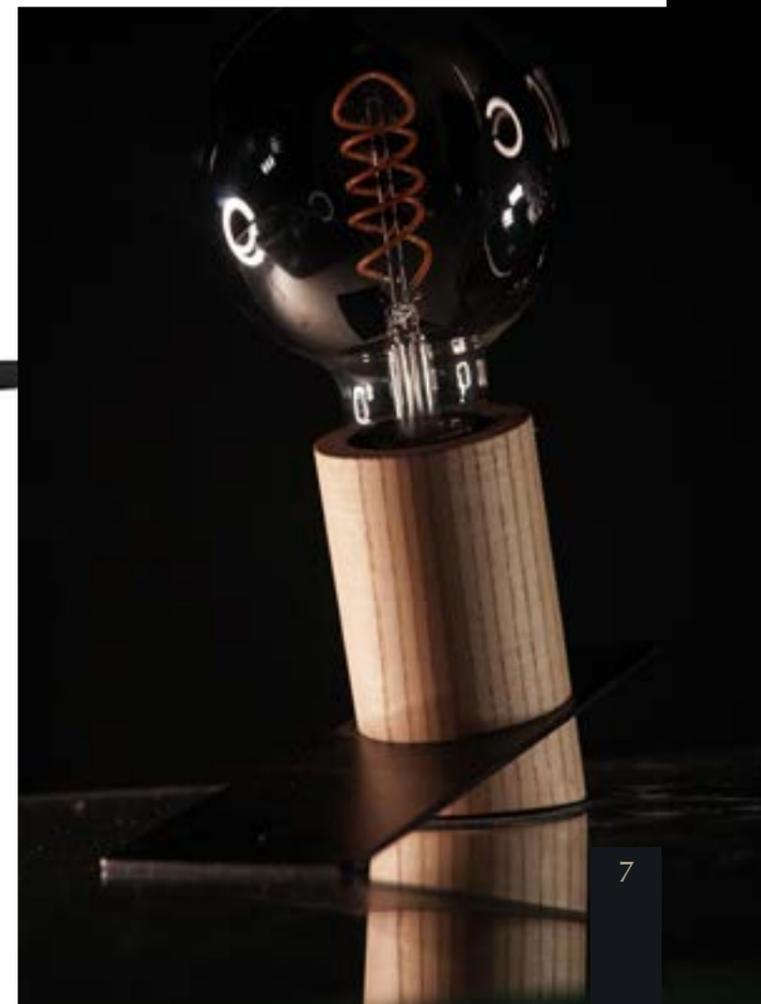

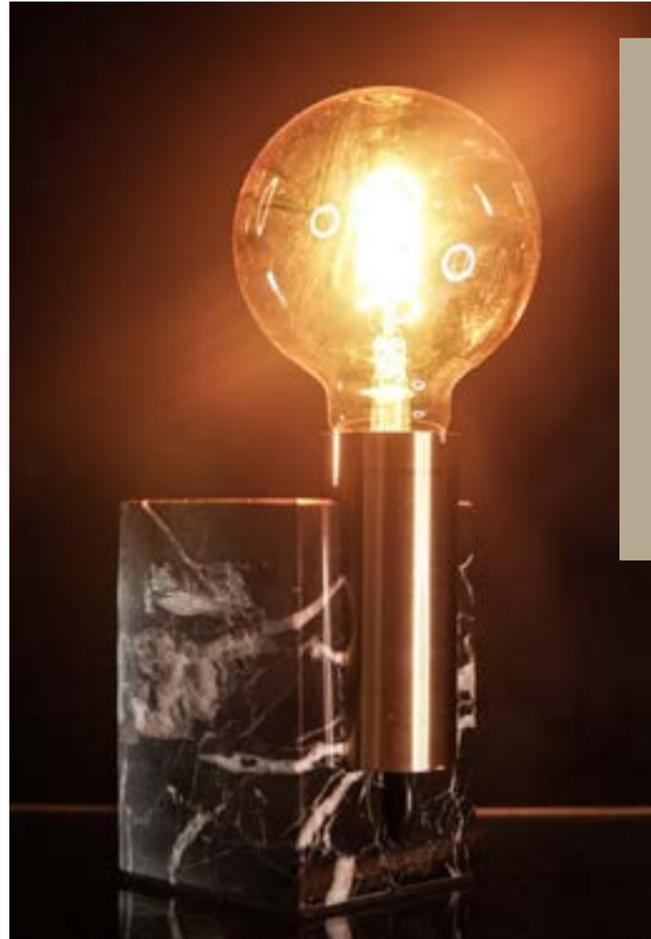

TORINO

Lámpara de mesa con soporte de hierro y base de mármol.

MEDIDAS: 100*80*140
 VOLTAJE: 220-240V
 HZ: 50Hz
 POTENCIA: Apto máx. 60W
 CONECTOR: E27
 COLORES: BLACK & GOLD

TORINO-S

Lámpara de mesa con soporte de hierro y base de mármol.

MEDIDAS: 100*80*140
 VOLTAJE: 220-240V
 HZ: 50Hz
 POTENCIA: Apto máx. 60W
 CONECTOR: E27
 COLORES: BLACK & SILVER



AOSTA-R

Lámpara de mesa con soporte de hierro, tubo de aluminio y madera.

MEDIDAS: 160*160*430
 VOLTAJE: 220-240V
 HZ: 50Hz
 POTENCIA: Apto máx. 60W
 CONECTOR: E27
 COLORES: BLACK & SILVER



AOSTA

Lámpara de mesa con soporte de hierro, tubo de aluminio y madera.

MEDIDAS: 160*160*430
 VOLTAJE: 220-240V
 HZ: 50Hz
 POTENCIA: Apto máx. 60W
 CONECTOR: E27
 COLORES: WOOD & BLACK



AOSTA-B

Lámpara de mesa con soporte de hierro, tubo de aluminio y madera.

MEDIDAS: 160*160*430
 VOLTAJE: 220-240V
 HZ: 50Hz
 POTENCIA: Apto máx. 60W
 CONECTOR: E27
 COLORES: WHITE



FIRENZE

Lámpara colgante con soporte de aluminio y hierro cromado.

MEDIDAS: 43*43*240 CANOPY 45*45*90
VOLTAJE: 220-240V
HZ: 50Hz
POTENCIA: Apto máx. 60W
CONECTOR: E27
COLORES: BLACK



FIRENZE-G

Lámpara colgante con soporte de aluminio y hierro cromado.

MEDIDAS: 43*43*240 CANOPY 45*45*90
VOLTAJE: 220-240V
HZ: 50Hz
POTENCIA: Apto máx. 60W
CONECTOR: E27
COLORES: BLACK



FIRENZE-GD

Lámpara colgante con soporte de aluminio y hierro cromado.

MEDIDAS: 43*43*240 CANOPY 45*45*90
VOLTAJE: 220-240V
HZ: 50Hz
POTENCIA: Apto máx. 60W
CONECTOR: E27
COLORES: BLACK & GOLD



MODENA-G

Lámpara colgante con soporte de hierro y base de madera.


MEDIDAS: 43*43*255 CANOPY 50*50*90
VOLTAJE: 220-240V
HZ: 50Hz
POTENCIA: Apto máx. 60W
CONECTOR: E27
COLORES: WOOD & BRASS



MODENA-W

Lámpara colgante con soporte de hierro y base de madera.

MEDIDAS: 43*43*255
CANOPY 45*45*90
VOLTAJE: 220-240V
HZ: 50Hz
POTENCIA: Apto máx. 60W
CONECTOR: E27
COLORES: WOOD & BRASS

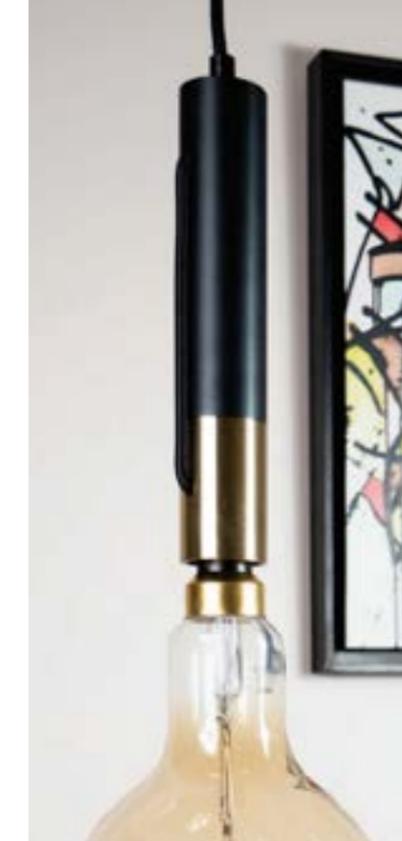

MODENA-B

Lámpara colgante con soporte de aluminio y hierro cromado.

MEDIDAS: 43*43*255
CANOPY 45*45*90
VOLTAJE: 220-240V
HZ: 50Hz
POTENCIA: Apto máx. 60W
CONECTOR: E27
COLORES: BLACK & GOLD



MODENA-WO

Lámpara colgante con soporte de hierro y base de madera.

MEDIDAS: 43*43*255
CANOPY 45*45*90
VOLTAJE: 220-240V
HZ: 50Hz
POTENCIA: Apto máx. 60W
CONECTOR: E27
COLORES: WOOD & BLACK



TREVI

Lámpara de pared con soporte de hierro y base de mármol.

MEDIDAS: 85*85*140
VOLTAJE: 220-240V
HZ: 50Hz
POTENCIA: Apto máx. 60W
CONECTOR: E27
COLORES: BLACK & GOLD



LIDO

Lámpara de pared con soporte de hierro y base de mármol.

MEDIDAS: 170*150*75
VOLTAJE: 220-240V
HZ: 50Hz
POTENCIA: Apto máx. 60W
CONECTOR: E27
COLORES: BLACK & GOLD



VENETO

Lámpara colgante con soporte de aluminio y hierro cromado.

MEDIDAS: 43*43*158 CANOPY 45*45*90
VOLTAJE: 220-240V
HZ: 50Hz
POTENCIA: Apto máx. 60W
CONECTOR: E27
COLORES: BLACK



VENETO-R

Lámpara colgante con soporte de aluminio y hierro cromado.

MEDIDAS: 43*43*158 CANOPY 45*45*90
VOLTAJE: 220-240V
HZ: 50Hz
POTENCIA: Apto máx. 60W
CONECTOR: E27
COLORES: BLACK & GOLD






NOTO

Lámpara de pie con aluminio y cable de nylon.

MEDIDAS: 362*362*1690
VOLTAJE: 220-240V
HZ: 50Hz
POTENCIA: Apto máx. 60W
CONECTOR: E27
COLORES: BLACK

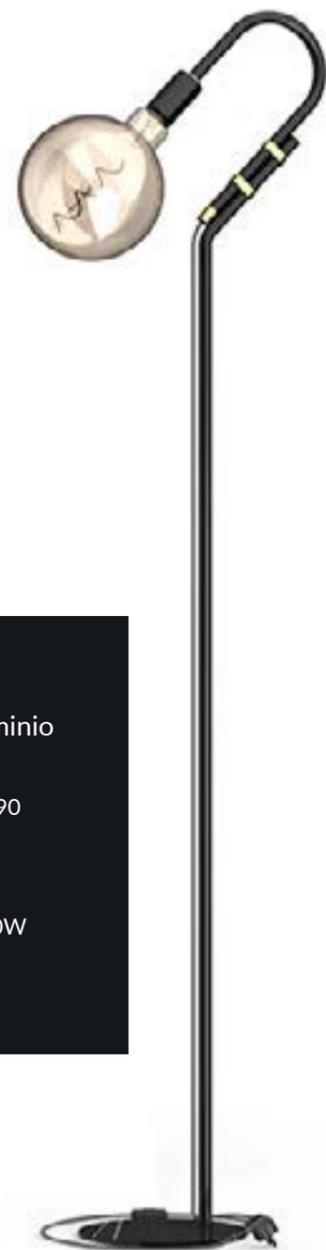

BARI

Lámpara de mesa con aluminio y cable de nylon.

MEDIDAS: 281*281*560
VOLTAJE: 220-240V
HZ: 50Hz
POTENCIA: Apto máx. 60W
CONECTOR: E27
COLORES: BLACK






PERFILES DE ILUMINACIÓN LINEAL

Iluminación cualitativa

Al hablar de la iluminación de edificios de oficinas debemos tener en cuenta que para cada aplicación existe una temperatura de color y una reproducción cromática ideal. Por lo general, los LEDs con temperatura color blanco neutro (4200K) poseen una mayor eficacia luminosa que los de color blanco cálido (2700K).

El trabajo en oficinas requiere de una mente despierta, es por ello que para las luminarias lineales de Italighting recomendamos temperaturas de color blanco neutro que generan un efecto activador para ayudar a enfrentar los retos diarios del trabajo.



DIAGRAMA DE PERFILES

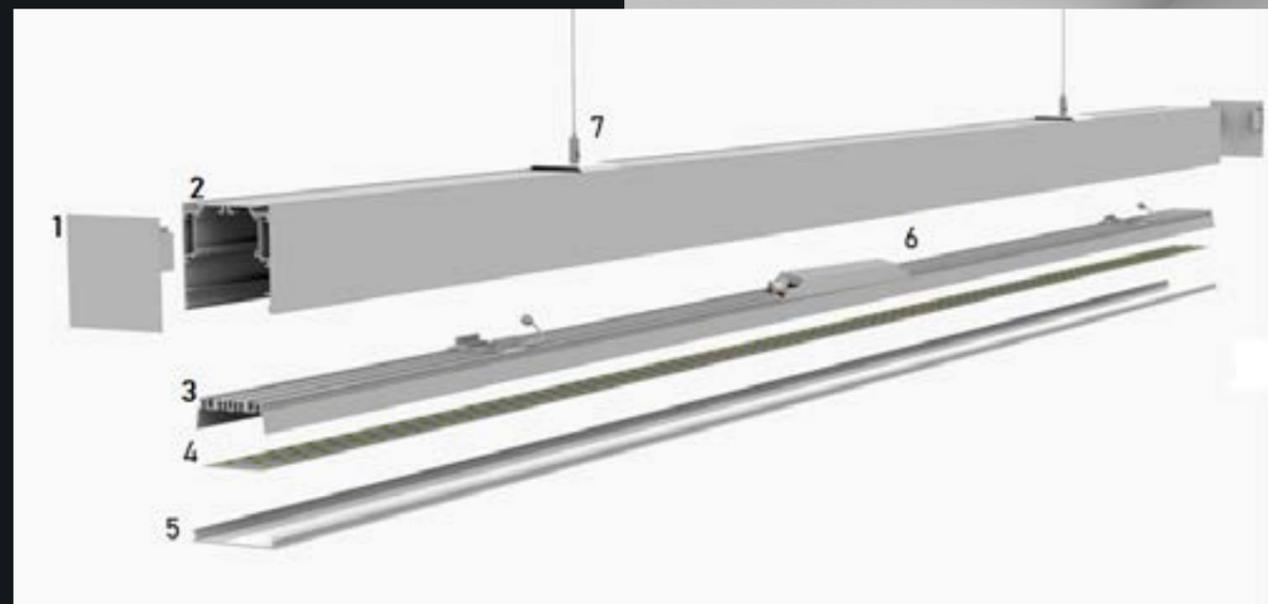

REFERENCIAS

1. Tapas Slim Gray
2. Perfil de aluminio anodizado
3. Canal de montaje de aluminio
4. Tira Led Flexible
5. Difusor PVC
6. Fuente de alimentación Slim
7. Kit de tensores de acero

PERFIL DE APLICAR Y SUSPENDER

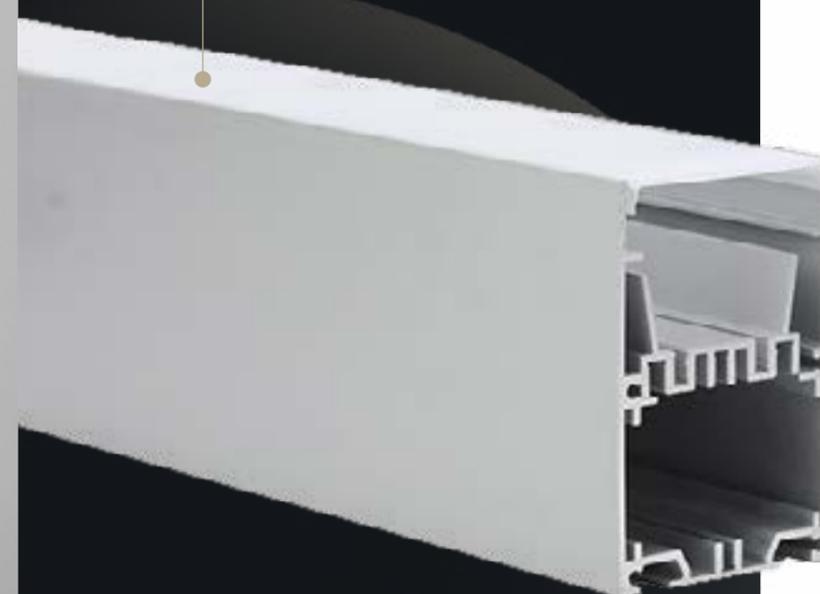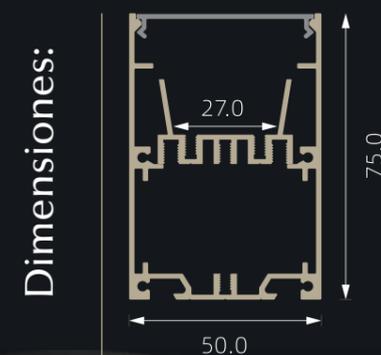

PERFIL LED DRIVER-IN SKU: 9100

Detalles:

APLICACIÓN:	De Aplicar y Suspender.
DESCRIPCIÓN:	Artefacto de iluminación lineal.
MATERIAL:	Aluminio anodizado.
ACABADO:	Aluminio, negro o blanco.
COLOR:	27000K - 3000K - 4200K.
MEDIDAS:	60cm, 120cm, 180cm.
COLORES:	● Aluminio. ● Negro. ○ Blanco.

Incluye:

- Tira led 8003/8004/8005
- Fuente slim 7100/7101
- Tapas s/screws
- Difusor PC
- Clips de sujeción

Accesorios:


- Unión 180°.
- Encuentro en T.
- Tensores para suspender.
- Encuentro en X.
- Encuentro en L (int y ext).
- Clips para aplicar a pared.



PERFIL DE SUSPENDER



Dimensiones:

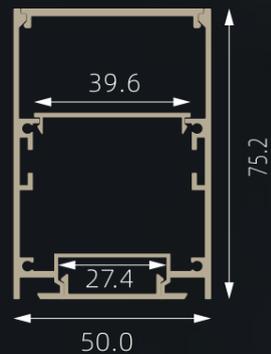

PERFIL LED PARA ILUMINACIÓN SKU: 9200

Detalles:

APLICACIÓN: De Suspend. (Up & Down)
DESCRIPCIÓN: Artefacto de iluminación lineal.
MATERIAL: Aluminio anodizado.
ACABADO: Aluminio, negro o blanco.
COLOR: 27000K - 3000K - 4200K.
MEDIDAS: 60cm, 120cm, 180cm.
COLORES: ● Aluminio. ● Negro. ○ Blanco.

Accesorios:

- Clip para instalar.
- Unión 180°.
- Tensores para suspender.



PERFIL LED PARA ILUMINACIÓN SKU: 9600

Detalles:


APLICACIÓN: De suspender (Up & Down) y de aplicar.
DESCRIPCIÓN: Artefacto de iluminación lineal.
MATERIAL: Aluminio anodizado.
ACABADO: Aluminio, negro o blanco.
COLOR: 27000K - 3000K - 4200K.
MEDIDAS: 60cm, 120cm, 180cm.
COLORES: ● Aluminio. ● Negro. ○ Blanco.

Accesorios:


- Clip para instalar.
- Unión 180°.
- Tensores para suspender.




PERFIL DE APLICAR Y SUSPENDER

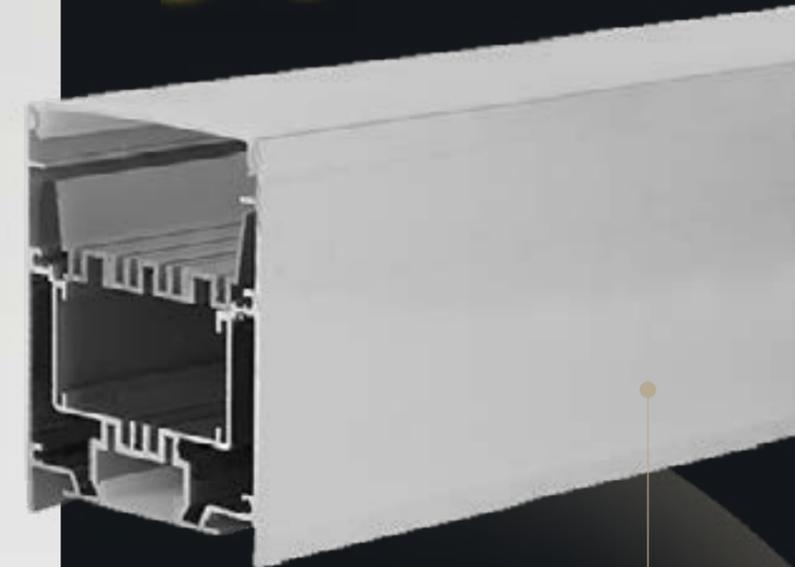

Dimensiones:

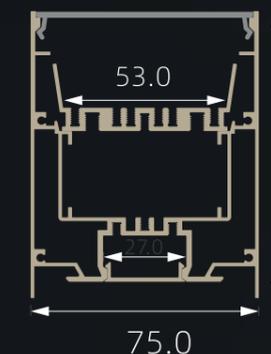

PERFIL DE EMBUTIR



Dimensiones:



PERFIL LED DE GRAN POTENCIA PARA LUZ PRINCIPAL SKU: 9400

Detalles:


APLICACIÓN:	De Embutir.
DESCRIPCIÓN:	Artefacto de iluminación lineal.
MATERIAL:	Aluminio anodizado.
ACABADO:	Aluminio, negro o blanco.
COLOR:	27000K - 3000K - 4200K.
MEDIDAS:	60cm, 120cm, 180cm.
COLORES:	● Aluminio. ● Negro. ○ Blanco.

Accesorios:


- Unión 180°.
- Encuentro en T.
- Tensores para suspender.
- Encuentro en X.
- Encuentro en L (int y ext).
- Clips para aplicar a pared.



PERFIL DE EMBUTIR



Dimensiones:

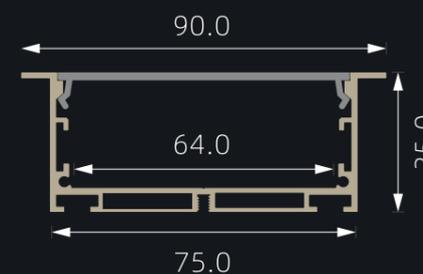

PERFIL LED DE GRAN POTENCIA PARA LUZ PRINCIPAL SKU: 9300

Detalles:

APLICACIÓN:	De Embutir.
DESCRIPCIÓN:	Artefacto de iluminación lineal.
MATERIAL:	Aluminio anodizado.
ACABADO:	Aluminio, negro o blanco.
COLOR:	3000K - 4200K.
MEDIDAS:	60cm, 120cm, 180cm.
COLORES:	● Aluminio. ● Negro. ○ Blanco.

Accesorios:

- Unión 180°.
- Encuentro en T.
- Encuentro en X.
- Encuentro en L (int y ext).
- Puentes de sujeción.
- Encuentro en T.



PERFIL LED PARA APLICAR EN PARED
SKU: 9500

Detalles:



APLICACIÓN: Bidireccional. (Up & Down).
DESCRIPCIÓN: Artefacto de iluminación lineal.
MATERIAL: Aluminio anodizado.
ACABADO: Aluminio, negro o blanco.
COLOR: 2700K - 3000K - 4200K.
MEDIDAS: 60cm, 120cm, 180cm.
COLORES: ● Aluminio. ● Negro. ○ Blanco.

Accesorios:

- Clips para aplicar en pared.



PERFIL
BIDIRECCIONAL

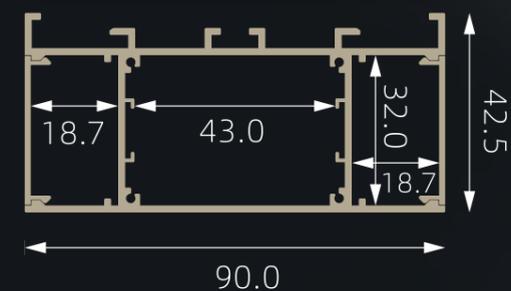

Dimensiones:




LÁMPARAS LED PROFESIONALES

Luz para ambientes comerciales

En ambientes comerciales es esencial poder crear contrastes en la tienda y dirigir con la luz la mirada del cliente hacia ofertas atractivas. La luz, en estos casos, contribuye como un elemento esencial para crear una atmósfera ideal.

Por medio de la iluminación del local comercial se puede proporcionar orientación al cliente, escenificar mediante la luz. Tal como lo indicó Richard Kelly, para establecer un diseño de iluminación cualitativo debemos crear: luz para ver, luz para mirar y luz para contemplar, por ello se deben escoger las herramientas de iluminación adecuadas.

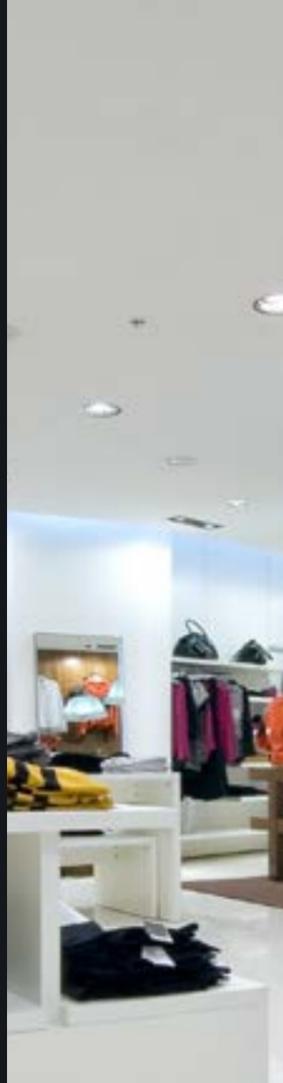

Lámpara Led AR111

SKU	Watts	Conector	Color	Cri	Ángulo	Chip	Lm
2030	15W220V	GU10	2700K	>92	8 Grados	Led Citizen	750
2031	15W220V	GU10	2700K	>92	24 Grados	Led Citizen	750
2031W	15W220V	GU10	1800-2700K*	>92	24 Grados	Led Bridgelux	750



Lámpara Led AR111

SKU	Watts	Conector	Color	Cri	Ángulo	Chip	Lm
2032	15W220V	G53	2700K	>92	8 Grados	Led Citizen	750
2033	15W220V	G53	2700K	>92	8 Grados	Led Citizen	750
2033DW	15W220V	G53	1800-2700K*	>92	24 Grados	Led Bridgelux	750

* Blanco dinámico

Lámpara Dicroica

SKU	CT	WATTS	LM	CRI	CONECTOR	GRADOS
1180	2700K	5W.	250	CRI>92	GU10	12 Grados
1181	2700K	5W.	250	CRI>92	GU10	24 Grados
1182	2700K	5W.	250	CRI>82	GU10	24 Grados
1183	2700K	5W.	250	CRI>82	GU10	8' Grados





SPOTS

Iluminación de acento


Los nuevos spots de embutir y aplicar realzan la iluminación de acento. Con estos spots se puede realzar cualquier objeto que desees. Se crea una jerarquía para poder llamar la atención de los clientes en artículos concretos. También se los puede complementar con los empotrables de movilidad cardánica posibilitando diferentes tamaños y niveles de potencia para diversas distribuciones luminosas.

En espacios con techos altos, los empotrables cardánicos, facilitan con su oscilación diferente dirección del haz luminoso. Esta suspensión facilita la orientación de la luz. Esto productos son ideales para proyectos de comercios minoristas, museos, y edificios públicos, entre otros.




ADRIA ○

Artefacto de embutir.
Blanco mate.

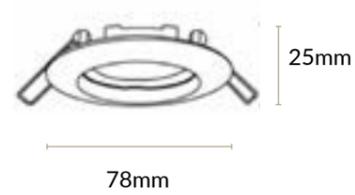


CEREJA ● ○

Artefacto de embutir ajustable.
Blanco mate y negro mate.




GARDA ●

Artefacto de embutir ajustable.
Negro mate.

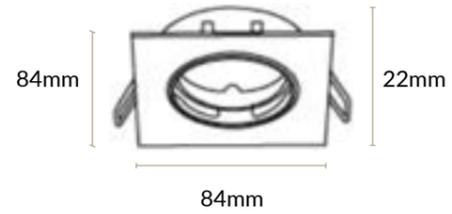

VERONA ● ○


Artefacto de embutir cuadrado fijo.
Blanco mate y negro mate.

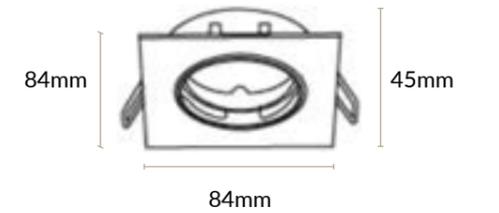




● ○ FELTRE

Artefacto de embutir oval ajuste.
Blanco mate y negro mate.

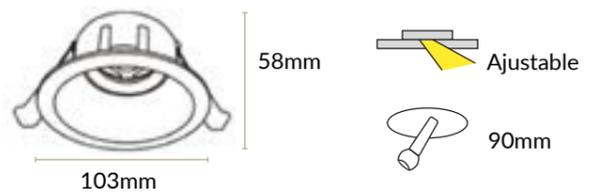


● ○ THIENE

Artefacto de embutir circular orientable.
Blanco mate y negro mate.

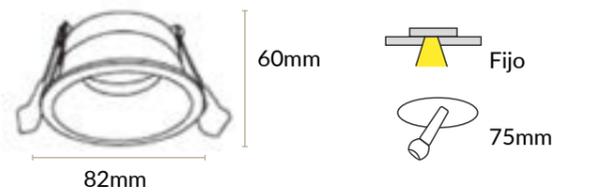


● ○ PAESE

Artefacto de embutir cuadrado orientable.
Blanco mate.

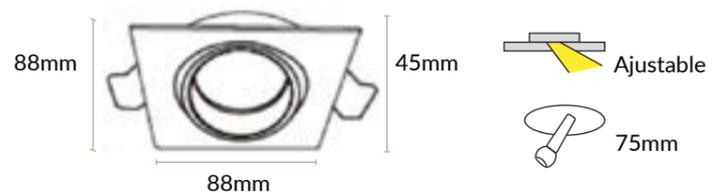


SACCO ● ○

Artefacto de embutir cuadrado orientable.
Blanco mate y negro mate.

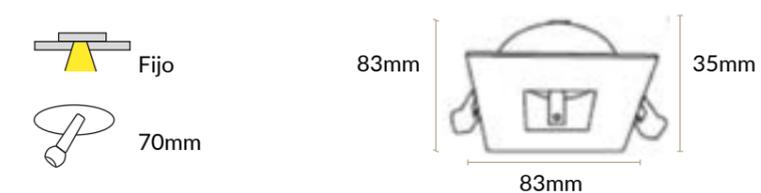


PIAVE ● ○

Artefacto de embutir circular de lujo.
Blanco mate y negro mate.

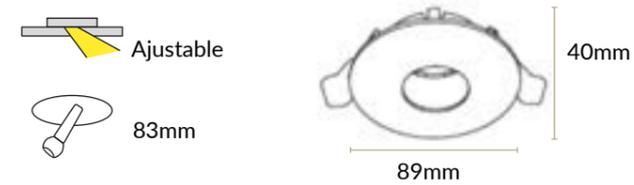

VIRO ● ○

Artefacto de embutir cuadrado fijo.
Blanco mate y negro mate.



Fijo

70mm

83mm



35mm

83mm




JESO ● ○

Artefacto de embutir circular fijo.
Blanco mate y negro mate.




ODERZO ● ○

Artefacto articular fijo.
Blanco mate y negro mate.



Ajustable

150mm



25mm

170mm




SAVIO ● ●

Artefacto de embutir circular fijo.
Negro mate y gold.



STRETTI ● ○

Artefacto doble de embutir para dicro.
Negro mate y blanco mate.

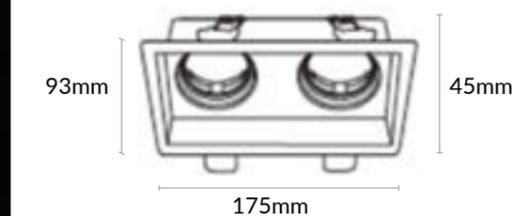

93mm

175mm

45mm



Ajustable




160mmx80mm




LORIA ○

Artefacto de embutir blanco mate con fondo negro cuadrado.

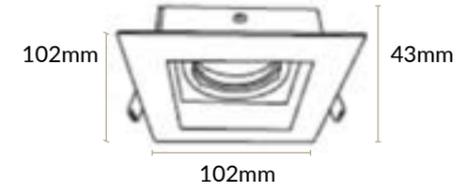


DOLO ●

Artefacto simple de embutir. Negro mate.

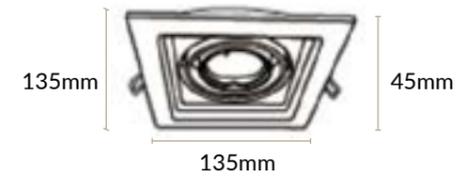

ZELVO ●

Artefacto de embutir doble para dicro orientable. Negro.


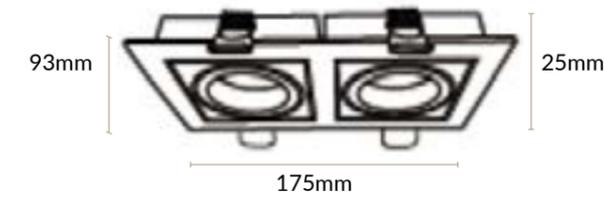


BOLOGNA ● ○

Artefacto de embutir circular orientable. Blanco mate y negro mate.

RIMINI ○


Artefacto de embutir fijo para AR111.

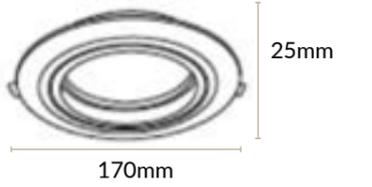




FERRARA ○

Artefacto doble de embutir doble para AR11.
Blanco mate.

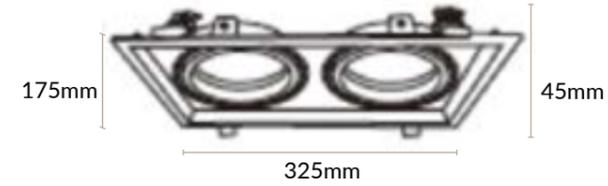


CENESA ● ○

Artefacto articular fijo.
Negro mate.

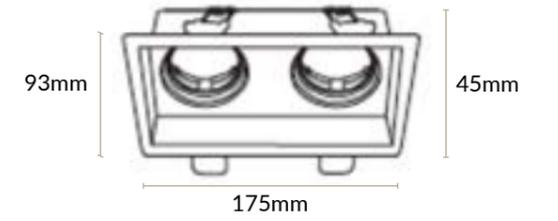

FORLI ● ○

Artefacto de embutir doble para AR11 orientable.
Blanco mate y negro mate.

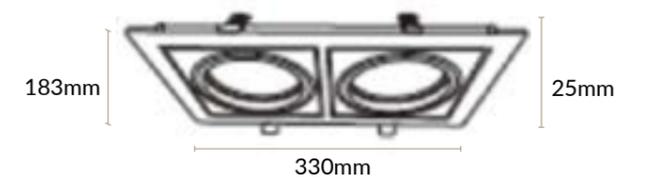

TIRAS LED Y FUENTES

Italighting es la arquitectura de una nueva generación, un nuevo concepto de iluminación profesional para tu hogar.



TIRAS LED 2835

SKU	Color	K	Lm	Watts	LEDs	CRI	IP	V/dc
8001	Cálido	3000k	3595	30 w/m	420	85	33	24
8002	Neutro	4200k	3595	30 w/m	420	85	33	24
8003	Blanco cálido	2700k	2397	20 w/m	280	85	33	24
8004	Cálido	3000k	2397	20 w/m	280	85	33	24
8005	Blanco frío	4200k	2397	20 w/m	280	85	33	24
8006	Blanco cálido	2700K	1150	13.2 w/m	60	80	33	24
8007	Cálido	3000K	1150	13.2 w/m	60	80	33	24
8008	Blanco frío	4000K	1150	13.2 w/m	60	80	33	24
8009	Blanco dinam.	1900-3000k	850		420	80	33	24
8010	Blanco cálido	2700k	850		98	95	33	24
8011	Blanco frío	4200k	1100		98	85	67	24
8012	Blanco cálido	2700k	850		98	95	67	24



SKU	Color	K	Lm	Watts	LEDs	CRI	IP	V/dc
8013	Blanco cálido	2700k	3257	25 w/m	280	85	33	24
8014	Cálido	3000k	3257	25 w/m	280	85	33	24
8015	Blanco frío	4200k	3257	25 w/m	280	85	33	24
8017	Blanco frío	4200k	1937	17 w/m	168	85	33	24
8018	Blanco cálido	2700k	1937	17 w/m	168	85	33	24
8019	Blanco frío	4200k	1937	17 w/m	168	85	67	24

TIRAS LED 3528

SKU	Lm	Watts	LEDs	CRI	IP	V/dc
8100	360	4.8 w/m	60	80	67	24
8102	360	4.8 w/m	60	80	33	24
8103	360	4.8 w/m	60	80	33	24



TIRAS LED **SAMSUNG**

SKU	Color	K	Lm	Watts	LEDs	CRI	IP	V/dc
8200	Blanco cálido	2700k	1700	18 w/m	120	85	20	24
8201	Blanco frío	4200k	1700	18 w/m	120	85	20	24
8202	Luz fría	6400k	1700	18 w/m	120	85	20	24
8203	Blanco frío	4200k	1700	18 w/m	120	85	67	24





TIRAS LED PLUS

SKU	Color	K	Lm	Watts	LEDs	CRI	IP	V/dc
8300	RGB+W	-	800	14.4 w/m	60	80	20	24
8016	Blanco frío	4000k	850	10 w/m	120	85	68	24



FUENTES CLASSIC

SKU	Potencia	Rango de voltaje	Alimentación	Frecuencia
7000	120w	AC175-250V	DC24V	50-60Hz
7001	240w	AC175-250V	DC24V	50-60Hz
7002	360w	AC175-250V	DC24V	50-60Hz
7300	100w	AC110-260V	DC24V	50-60Hz



FUENTE 7000



FUENTE 7001



FUENTE 7300 Waterproof. IP67



FUENTE 7002

FUENTES SLIM

SKU	Potencia	Rango de voltaje	Alimentación	Frecuencia
7100	30w	AC180-264V	DC24V	50-60Hz
7101	60w	AC180-264V	DC24V	50-60Hz



FUENTE 7100



FUENTE 7101

FUENTES COMPACT

SKU	Potencia	Rango de voltaje	Alimentación	Frecuencia
7200	100w	AC180-260V	DC24V	50-60Hz
7201	200w	AC180-260V	DC24V	50-60Hz



FUENTE 7201



FUENTE 7200

ITALIGHTING

BY **AKAI** ENERGY

www.italighting.com.ar

contacto@italighting.com.ar

Av. Del Libertador 5793, CABA

📷 [@italighting.ar](https://www.instagram.com/italighting.ar)