

**ITALIGHTING**

## Qube 4



# Qube 4

## Parámetros básicos

### Material y Construcción:

**Carcasa:** Aluminio fundido a presión ADC 12 resistente a la corrosión

**Vidrio:** Cristal de seguridad claro de 3 mm

**Tornillos:** Tornillos externos de acero inoxidable

### Terminación:

**Revestimiento:** Doble capa de recubrimiento en polvo poliéster resistente a los UV de DUPONT

### Instalación y Operación:

**Rango de Temperatura Ambiente:** -30°C a +50°C

**Ángulo de Inclinación:** 0° a 90°

**Medidas:** 95x95x142mm (LxAnxAI)

### Especificaciones Eléctricas:

**Conexión de Color Único:** Cable de alimentación de 1x0.3 m de longitud, 2 núcleos Ø7.0 mm

**Pasacables:** Latón niquelado, resistente al agua

### Seguridad:



Modelo	Q-4W-14D	Q-4W-40D
<b>Potencia</b>	4.5W	4.5W
<b>Chip</b>	1 pzs ind. OSRAM	1 pzs ind. OSRAM
<b>CCT</b>	2700K	2700K
<b>Flujo lumínico</b>	427lm	427lm
<b>Lumen/w</b>	95l/w	95l/w
<b>Alimentación</b>	DC24V	DC24V
<b>Ángulo</b>	14°	40°
<b>Control</b>	ON/OFF	ON/OFF



Incluye estaca de: 285mm o 800mm

# Qube 4

## Descripción del producto

Tipo de luminaria: Flood light

## Accesorio opcional


Antideslumbrante y estaca




## Datos fotométricos:




LED 4.5W  
2700K  
14°




LED 4.5W  
2700K  
40°



## Dibujo técnico

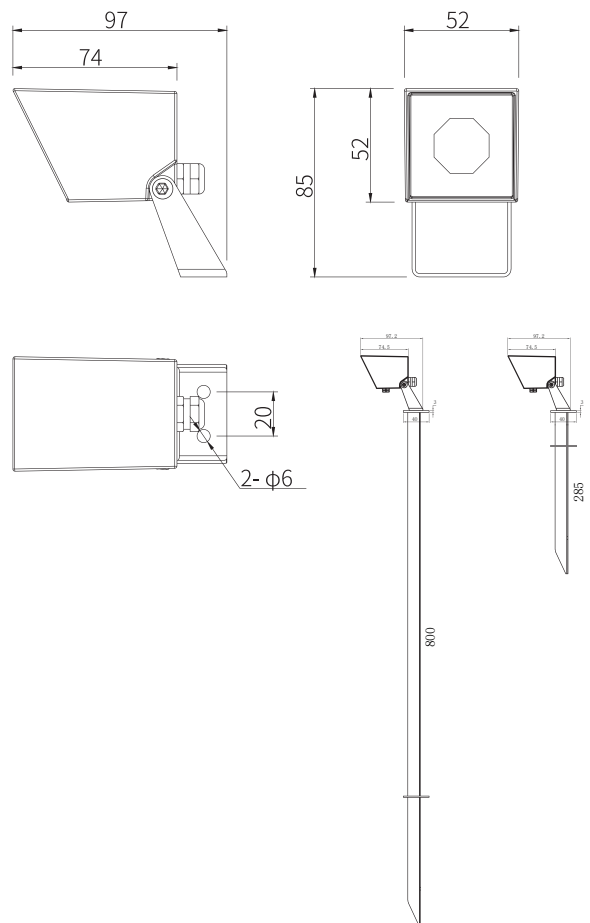

## Instalación

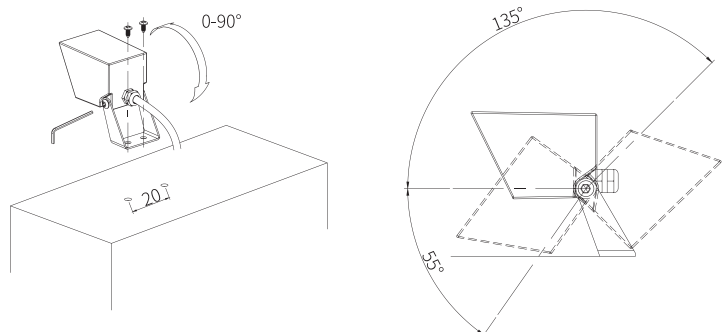

## Qube 8



# Qube 8

## Parámetros básicos

### Material y Construcción:

**Carcasa:** Aluminio fundido a presión ADC 12 resistente a la corrosión

**Vidrio:** Cristal de seguridad claro de 3 mm

**Junta:** Junta de silicona a prueba de envejecimiento y resistente al agua

**Tornillos:** Tornillos externos de acero inoxidable

**Soporte de Montaje:** Acero galvanizado

### Terminación:

**Revestimiento:** Doble capa de recubrimiento en polvo poliéster resistente a los UV de DUPONT

### Instalación y Operación:

**Rango de Temperatura Ambiente:** -30°C a +50°C

**Ángulo de Inclinación:** 0° a 90°

**Medidas:** 95x95x142mm (LxAxAI)

### Especificaciones Eléctricas:

**Conexión de Color Único:** Cable de alimentación de 1x0.5 m de longitud, 2/3 núcleos Ø7.0 mm

**Pasacables:** Latón niquelado, resistente al agua

### Seguridad:



Modelo	Q-8W-14D	Q-8W-30D
<b>Potencia</b>	8W	8W
<b>Chip</b>	4 pzs ind. OSRAM	4 pzs ind. OSRAM
<b>CCT</b>	2700K	2700K
<b>Flujo lumínico</b>	760lm	760lm
<b>Lumen/w</b>	95l/w	95l/w
<b>Alimentación</b>	DC24V	DC24V
<b>Ángulo</b>	14°	30°
<b>Control</b>	ON/OFF	ON/OFF



# Qube 8

## Descripción del producto


Tipo de luminaria: Flood light

## Accesorio opcional

Antideslumbrante




## Dibujo técnico

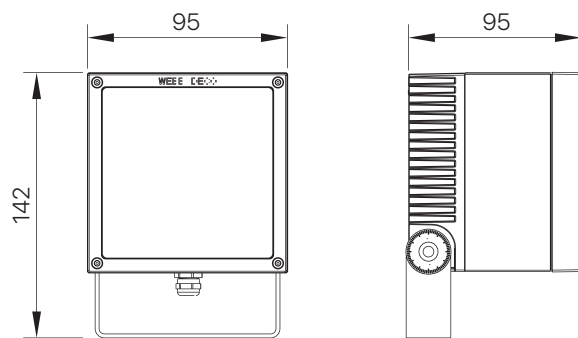


## Datos fotométricos:







LED 8W  
2700K  
14°



LED 8W  
2700K  
30°



## Instalación



## Qube 27



# Qube 27

## Parámetros básicos

### Material y Construcción:

**Carcasa:** Aluminio fundido a presión ADC 12 resistente a la corrosión

**Vidrio:** Cristal de seguridad claro de 3 mm

**Junta:** Junta de silicona a prueba de envejecimiento y resistente al agua

**Tornillos:** Tornillos externos de acero inoxidable

**Soporte de Montaje:** Acero galvanizado

### Terminación:

**Revestimiento:** Doble capa de recubrimiento en polvo poliéster resistente a los UV de DUPONT

### Instalación y Operación:

**Rango de Temperatura Ambiente:** -30°C a +50°C

**Ángulo de Inclinación:** 0° a 90°


**Medidas:** 131x151x200mm (LxAnxAI)

### Especificaciones Eléctricas:

**Conexión de Color Único:** Cable de alimentación de 1x0.5 m de longitud, 2/3 núcleos Ø7.5 mm

**Pasacables:** Latón niquelado, resistente al agua

### Seguridad:

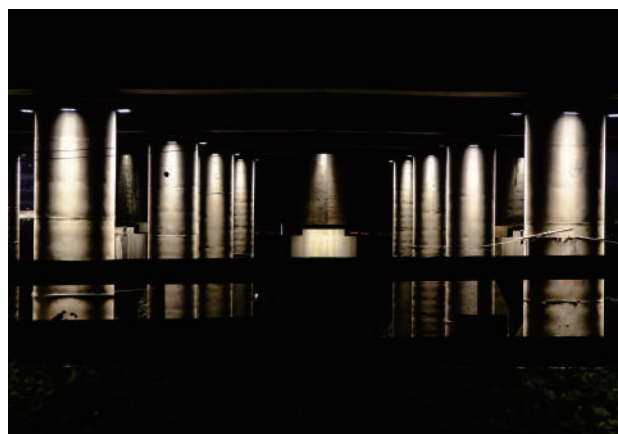

Modelo	Q-27W-14	Q-27W-30	Q-27W-60	Q-50W-RGB
<b>Potencia</b>	27W	27W	27W	50W
<b>Chip</b>	9 pzs ind. OSRAM	9 pzs ind. OSRAM	9 pzs ind. OSRAM	16 pzs ind. OSRAM
<b>CCT</b>	2700K	2700K	2700K	RGB
<b>Flujo lumínico</b>	2560lm	2560lm	2560lm	2000lm
<b>Lumen/w</b>	95l/w	95l/w	95l/w	40l/w
<b>Alimentación</b>	DC24V	DC24V	DC24V	DC48V
<b>Ángulo</b>	14°	30°	60°	60°
<b>Control</b>	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	DMX512

# Qube 27

## Descripción del producto


Tipo de luminaria: Flood light

## Accesorio opcional

Antideslumbrante




## Dibujo técnico

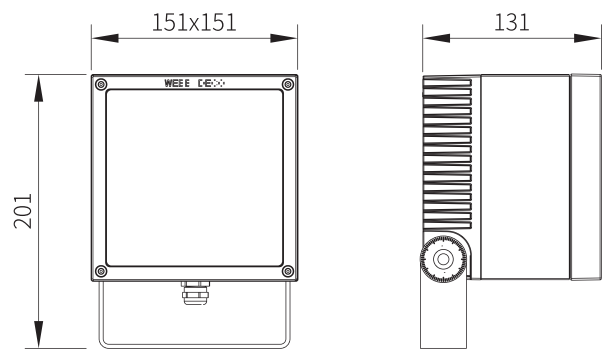


## Datos fotométricos:




LED 27W  
2700K  
14°



LED 27W  
2700K  
30°



LED 27W  
2700K  
60°



## Instalación

